

更新内容のご案内

対象品番	: AMEX-SL01、AMEX-SL01a、AMEX-SL01aM、AMEX-SL02、AMEX-SL02M
更新内容	: 本機の動作安定性向上(本機Playストアで発生する強制シャットダウンの改善)。
更新データについて	: 本更新データは、スマホランチャー本体専用のデータです。
アップデートに必要な物	: インターネット環境のあるパソコン、 USBメモリ(フォーマット処理済みの物 / ダウンロードしたデータが入る容量の物)
新バージョン名(本機)	: V8.1.1_20230918.091620_RH-TW6-AMEX-SL01a
バージョンの確認方法	: 【本機タップ手順】 アプリ > 設定 > システム > タブレット情報 > 項目「システムバージョン」より確認可能

システム更新の実施手順

事前準備

1. パソコンで、以下の専用ページを開き、アップデートファイルをダウンロードしZIPファイルを解凍してください。
URL : <https://www.aokiss.co.jp/amex-sl-series-system-update.html>  専用ページ
2. 解凍したファイル「V8.1.1_20230918.091620_RH-TW6-AMEX-SL01a」を開き、
ファイル内の「全6項目」を初期化したUSBメモリ内に移動またはコピーしてください。
※解凍したファイルごと、USBメモリに移動またはコピーしないでください。




システム更新の実施手順 < 所要時間 : 約 10 分 >

- ・これより車内での作業になります。事前に準備をしたUSBメモリをご持参の上、お車へ移動してください。
- ・お車を停車させ、エンジンは始動状態で更新作業を行ってください。
- ・アップデート作業中は、電源を切らないでください。
- ・作業完了までUSBメモリは抜かないでください。

※ CarbitLink(旧 : EasyConnection)アプリは、本機のバージョンによりアプリ名の表記が異なります。旧表記 : EasyConnection、新表記 : ミラーリング

1. USBケーブルにUSBメモリを差し込みます。ケーブルは2口ありますが、どちらを使用しても構いません。
正常に認識されると、下図の通り、画面上部に「USBアイコン」が表示されます

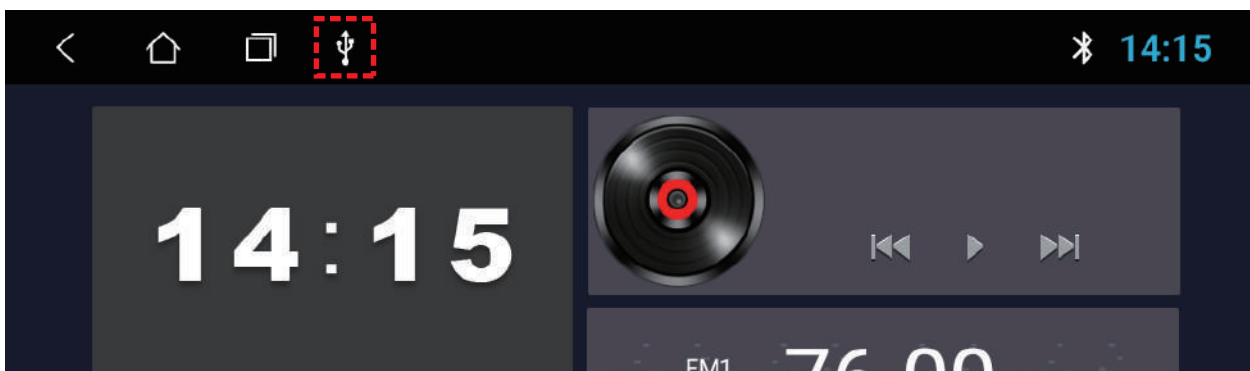


2. 本機画面より、アプリ > 設定 > 車の設定 > 特殊システム更新の手順でタップします。



3. ポップアップ「システムを更新しますか？」が表示されます。

《 注意 》絶対に「☐ データを消去して〜」に、**チェックを入れないでください**。既存アプリが消えます。

「☐ データを消去して〜」にチェックは入れずに、「☐ USB0」または「☐ USB1」をタップしてください。
※「☐ USB0」または「☐ USB1」の表記の違いは、2つあるケーブルのどちらに挿したかで異なります。

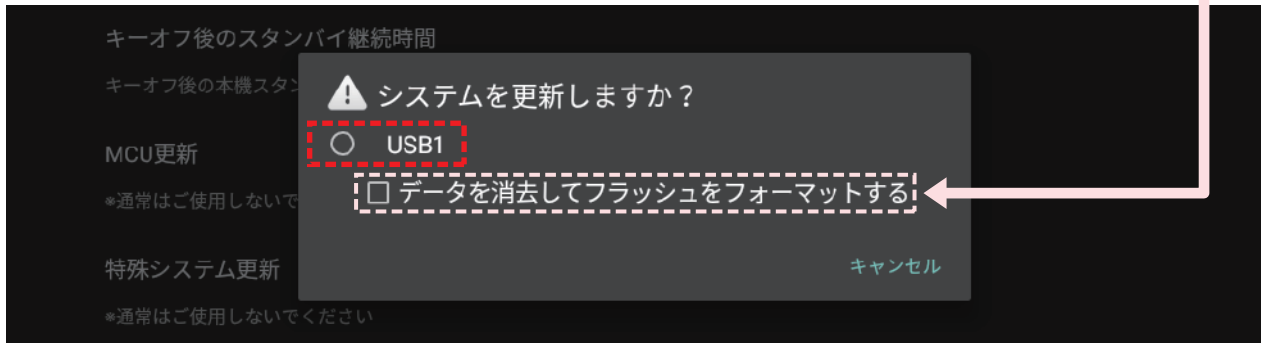


4. 自動でシステム更新作業が行われます。下記①～⑥の順番で更新が行われます。



5. システム更新作業が完了すると、メイン画面に赤文字が表示されます(上記 4. 項目⑥)。

本機画面の上部をタップしたまま下にスワイプして、コントロールセンターを表示させます。

コントロールセンター内の項目「再起動」をタップして再起動を行います。

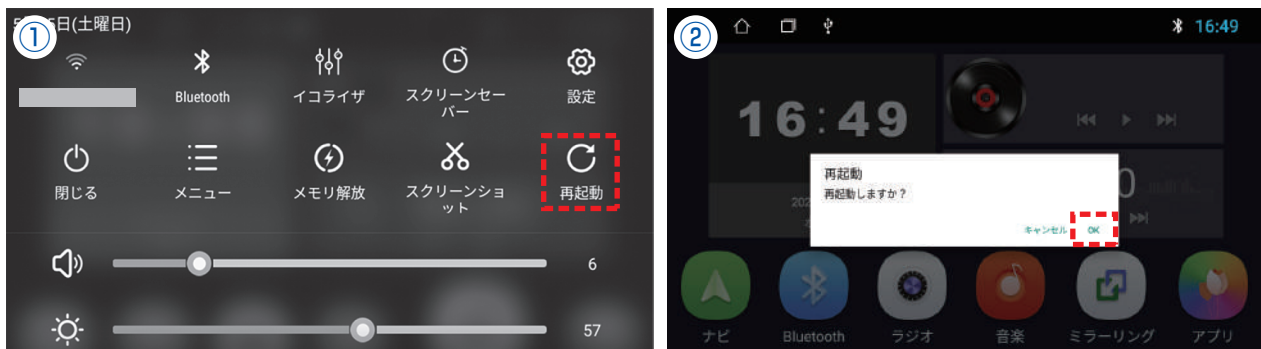

6. 再起動が完了するとメイン画面に戻ります。以下の手順で、バージョンが最新であることを確認してください。

- ・ 操作手順 (タップ手順) : アプリ > 設定 > システム > タブレット情報 > 項目「システムバージョン」より確認可能
- ・ 新バージョン名 : V8.1.1_20230918.091620_RH-TW6-AMEX-SL01a

バージョン確認後、USBメモリを抜いて更新作業は終了です。

《 更新後のご注意 》

更新後、「Play プロテクト」はONにせずご使用ください。

ONにしてアプリスキャンを行った場合は、専用ページ下部のサポートをご確認ください。