


ダブル
フロント+リア映像の **W録画** 12V車
24V車
両対応
SDカードフォーマットフリー機能搭載



(※オプション: 赤外線付車内カメラも設定あり)

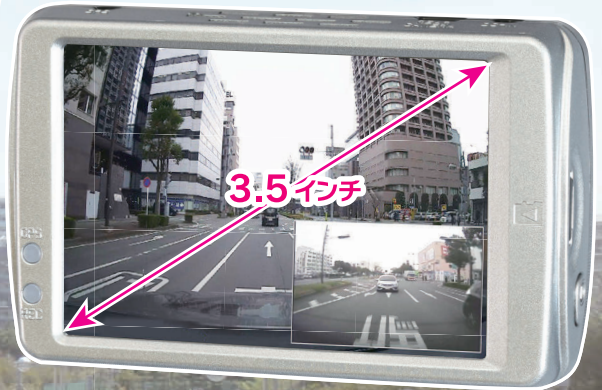

※画面はイメージです。

夜間も安心!!
セキュリティLED実装

★ココがポイント★

	フロント+リア のW録画		MicroSD 16GB (高耐久MLC)
	データ 自動復旧		フォーマット フリー
	GPSアンテナ (車速、日時・位置情報)		Full HD (1920×1080) 広角125°
	ボイス ガイダンス		大画面 3.5インチ タッチパネル
	パーキング モード		電源遮断時 データ保護
	ノイズ対策済 地デジ・ナビ等への 悪影響を低減		LED信号機 対策済

※記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ずの証拠となるものではありません。
また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

フロント+リアのダブル録画

前方映像はもちろん、車両後方または車内映像の同時録画が可能。リアカメラは本体とセパレート式で取り付け場所は自由自在。

社外カメラとの連動可能(画面表示、録画)

オプション変換コネクタを利用することで、既存のバックカメラや防水カメラを接続可能。

※汎用RCA(黄)の出力PINでオス側のみ対応
※A05でのリア映像として対応

SDカードフォーマットフリー

独自フォーマットを採用することで、録画保存領域をあらかじめ断片化させ、データのデフラグや再整列を効率的に行うため、定期的なメンテナンス不要。

データ自動復旧

誤って録画データを削除してしまった場合、フォーマットをしない限りそのカードを本体へ再挿入するとデータのバックアップが可能。

※復旧対象はメディア容量に依存します。(最大128GB相当まで)

録画モード

走行中・駐車中の「もしもの事態」をしっかり録画

常時録画

エンジン始動で、常時録画を開始します。




衝撃録画

走行中、内臓センサーが衝撃を感知して、LEDが点滅しながら記録します。




駐車録画

※常時電源接続時に有効
駐車または停車してから、約2分後に自動的に駐車映像としてフレームレートを落として記録します。
(車両が動くとき常時録画に切り替わります)



モーション録画

駐車録画中、人や車など、動きや光を検知して記録します。その後、再び駐車録画に戻ります。
(周辺の環境や光により動作の差があります)



専用ビューアソフト表示イメージ

再生リスト

フロント映像

リア映像

Gセンサー

再生メニュー

速度計


設定メニュー

GoogleMap

設置イメージ (ドライブレコーダー本体)



設置イメージ (リアカメラ)

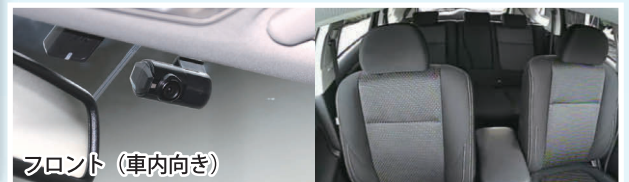

主な仕様

センサー/走行時画素	CMOS 200 万画素
撮影画角	対角 125°(水平 105°, 垂直 58°)
撮影画素	1920×1080 Full HD
液晶ディスプレイ	3.5 インチ TFT 液晶
音声記録	内蔵マイク有り ON/OFF 可能
記録モード	常時 / 衝撃 (保護 ON/OFF) / 駐車 / モーション
フレームレート	デフォルト 29.5fps (調整可能)
ファイル形式	独自形式 (.jdr) → 汎用フォーマット (.avi) で変換可能
Gセンサー	10 段階切替
夜間映像補正	有り
LED 式信号機対策	有り
GPS アンテナ	有り (外付けモジュール)
対応メモリー	MicroSD HC カード Class10 以上 (4GB ~ 128GB)
リアカメラ	CMOS 30 万画素 (鏡像 / 非防水) 720×480 D1 対角 120°(水平 90°, 垂直 65°)
バックカメラ取り込み	可能
フォーマットフリー	対応
専用ビューア	有り
データ復旧機能	有り
セキュリティ LED	有り (ON/OFF 可能) ※駐車録画時のみ有効
駐車録画	有り (車両側電圧低下時に本体自動遮断機能有り)
外形寸法	本体: W100×H64×D33 リアカメラ: W51×H26×D29 (mm)
質量	約 95g
電源	電源直結配線
電圧	DC12/24V 対応
消費電流	約 300mAh
使用温度範囲	-20 ~ 70°C
保証期間	製品ご購入より 1 年間 (消耗品は除く)

トラック協会 会員様向け情報

貨物自動車用ドライブレコーダー [簡易型] 助成対象
AMEX-A05TR (選定番号: 2016-230-K)

録画時間目安

(※各都道府県毎に助成内容が異なります。)

フレームレート	MicroSD カード容量 / カメラ数 (1CH/2CH)											
	4GB		8GB		16GB		32GB		64GB		128GB	
	1CH	2CH	1CH	2CH	1CH	2CH	1CH	2CH	1CH	2CH	1CH	2CH
5 fps	8	6	16	12	32	24	64	48	128	96	256	192
10 fps	4	3	8	6	16	12	32	24	64	48	128	96
15 fps	2.7	2	5.4	4	10.8	8	21.6	16	43.2	32	86.4	64
20 fps	2	1.5	4	2.5	8	5	16	10	32	20	64	40
29.5 fps	1.4	1	2.7	2	5.4	4	10.7	8	21.4	16	42.7	32

※録画画質設定や映像内容により録画時間は変動します。

単位: 時間

※フォーマットフリー機能の特性上、生成されるファイル毎の録画時間は一定ではありません。

商品構成

AMEX-A05 / AMEX-A05TR

- ・ドライブレコーダー本体
- ・取付ブラケット (上下・左右可動式 / 両面テープ)
- ・カードリーダー
- ・MicroSD カード (16GB MLC)
- ・GPSアンテナ (1m)
- ・常時電源ケーブル (5m)
- ・取扱説明書
- ・ステッカー

AMEX-A05W

- ・上記 + リアカメラ (9mケーブル含む)

オプション

- ・OP-A05RC
リアカメラ (9mケーブル含む)
- ・OP-A05RC-IR
IR/赤外線リアカメラ (1mケーブル含む)
- ・OP-A05RC-RCA
汎用バックカメラ接続用RCA変換コネクタ (0.1m)
- ・OP-A05CJ
シガー電源ケーブル (3m) ※駐車・モーション録画不可

お問い合わせ・お買い求めは

実際に撮影した映像を動画で確認できます!!



※YouTubeへリンクします。

株式会社 青木製作所
http://www.aokiss.co.jp/

群馬県高崎市倉賀野町2917-1

☎ 027-346-3838 (代表)

☎ 027-320-2677 (サポート)

本カタログの内容については販売店もしくは弊社サポートまでお問い合わせください。

- このカタログの内容は、2017年11月現在のものです。
- 商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
- 商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。