



# 取扱説明書

## ドライブレコーダー用バックアップ電源

### ■使用上の注意

本製品をご利用いただく際に必ずお守りいただく事項です。  
誤った使い方または利用目的に合わない使用方法の場合、商品を破損するだけでなく発熱、発火、他の機器の破損だけでなく怪我や身体、生命、財産に重大な被害が発生する可能性が十分にあることを御理解いただき注意してご利用ください。  
本製品に関して重大な被害が生じても当社では一切の責任を負うことができません。  
予めご了承ください。

### ■使用環境に関する注意

- ◎本製品の公称動作温度は0℃～50℃にて利用可能です。  
保管温度は-15℃～65℃となります。  
高温になる車内で使用する場合はシート下等のなるべく温度が上がらない場所に置いていただき、使用しない場合は必ず車内からおろして保管してください。
- ◎直射日光の当たるダッシュボード等には絶対に置かないでください。
- ◎水、湿気のある所では保管、使用しないでください。  
防水性は一切ありませんので発熱、発火の恐れがあります。
- ◎充電中やバッテリー駆動中は本体が暖かくなります。  
燃えやすい物の近くに置かないでください。
- ◎万が一本体が異常に加熱した場合や異臭がする場合は直ちに使用を中止し、  
当社サポートセンターに御相談ください。

### ■本体使用の注意

- ◎内蔵バッテリーは交換式ではありません。お客様御自身で本体の分解を行わないでください。
- ◎バッテリーの増設、増量はできません。絶対に改造を行わないでください。

### ■充電中の注意

- ◎充電中は必ず目の届くところで行ってください。誰もいない車内で充電することは止めてください。  
異常があった場合に発見が遅れ重大な被害が発生します。
- ◎充電中は充電器、バッテリー本体が暖かくなります。燃えやすい物の近くに置かないでください。

### ■廃棄方法

廃棄する場合は十分に使い切ってください。  
通常燃えないごみとなりますが、廃棄の際は各自治体に御相談ください。

### ■製品保証規定

無償保証はご利用開始から1年です。  
初期不良（ご利用開始から約3日間）のみ交換対応致します。  
（万が一生産終了等で対応できない場合は同等商品と交換になります）

### ■製品付属品

シガーケーブル、直結配線ケーブル、取扱説明書

### 製品仕様

| 型番       | 入力仕様                   | 充電入力電流      | バックアップ電圧 | バックアップ電流容量 | USB電圧 |
|----------|------------------------|-------------|----------|------------|-------|
| OP-A07BT | 12V～24V<br>(シガーソケット入力) | ～1A最大(12V時) | 12.6V    | 出力1A(最大)   | 5V    |

| USB電流容量  | 内蔵バッテリー | 内蔵バッテリー容量             | サイズ               | 重量   | 動作環境                                 |
|----------|---------|-----------------------|-------------------|------|--------------------------------------|
| 出力2A(最大) | リチウムイオン | 11.1V<br>2,600mA(3セル) | W134xD102xH27(mm) | 305g | 動作温度 0～50℃<br>保存温度 -15～65℃<br>結露なきこと |

### 無料保証規定

- 1.取扱説明書に従った使用条件で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。  
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買上げの販売店に商品と本書をご持参  
ご提示いただきお申し付けください。  
(ロ) お買上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、発売元にご連絡ください。

2.ご転居の場合の修理のご依頼先等は、お買上げの販売店または発売元にご相談ください。

3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにれない場合には、  
当社までご連絡ください。

4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
(イ)不当な修理や改造による故障および損傷。  
(ロ)お買上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷。  
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧などによる故障及び損傷。  
(ニ)本書のご提示がない場合。  
(ホ)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。(販売店印のない場合は、レシートをご添付ください。)
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。  
6.本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとに置いて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買上げの販売店又は発売元にお問い合わせください。



### 設置時の免責事項

本製品の使用及び取付設置工事に関わる車両への問題に関して当社では一切の責任を負うことができません。また、いかなる場合でも取付及び撤去に関わる工事費用等を当社並びに販売店ではご負担できませんのでご了承ください。

### 保証書

| 型番      | OP-A07BT          |
|---------|-------------------|
| 製品名     | ドライブレコーダーバックアップ電源 |
| シリアルNo. |                   |
| お買上げ日   | 年 月 日             |
| 保証期間    | お買上げ日から 1 年       |
| お客様     | ご住所 〒             |
|         | お名前               |
|         | お電話               |
| 販売店名    |                   |


■製造元  
株式会社MEDIK

■販売元  
株式会社青木製作所  
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1  
TEL 027-320-2677(アメックスアルファ内)

各部名称・説明

ドライブレコーダー用バックアップ電源

ドライブレコーダー接続方法

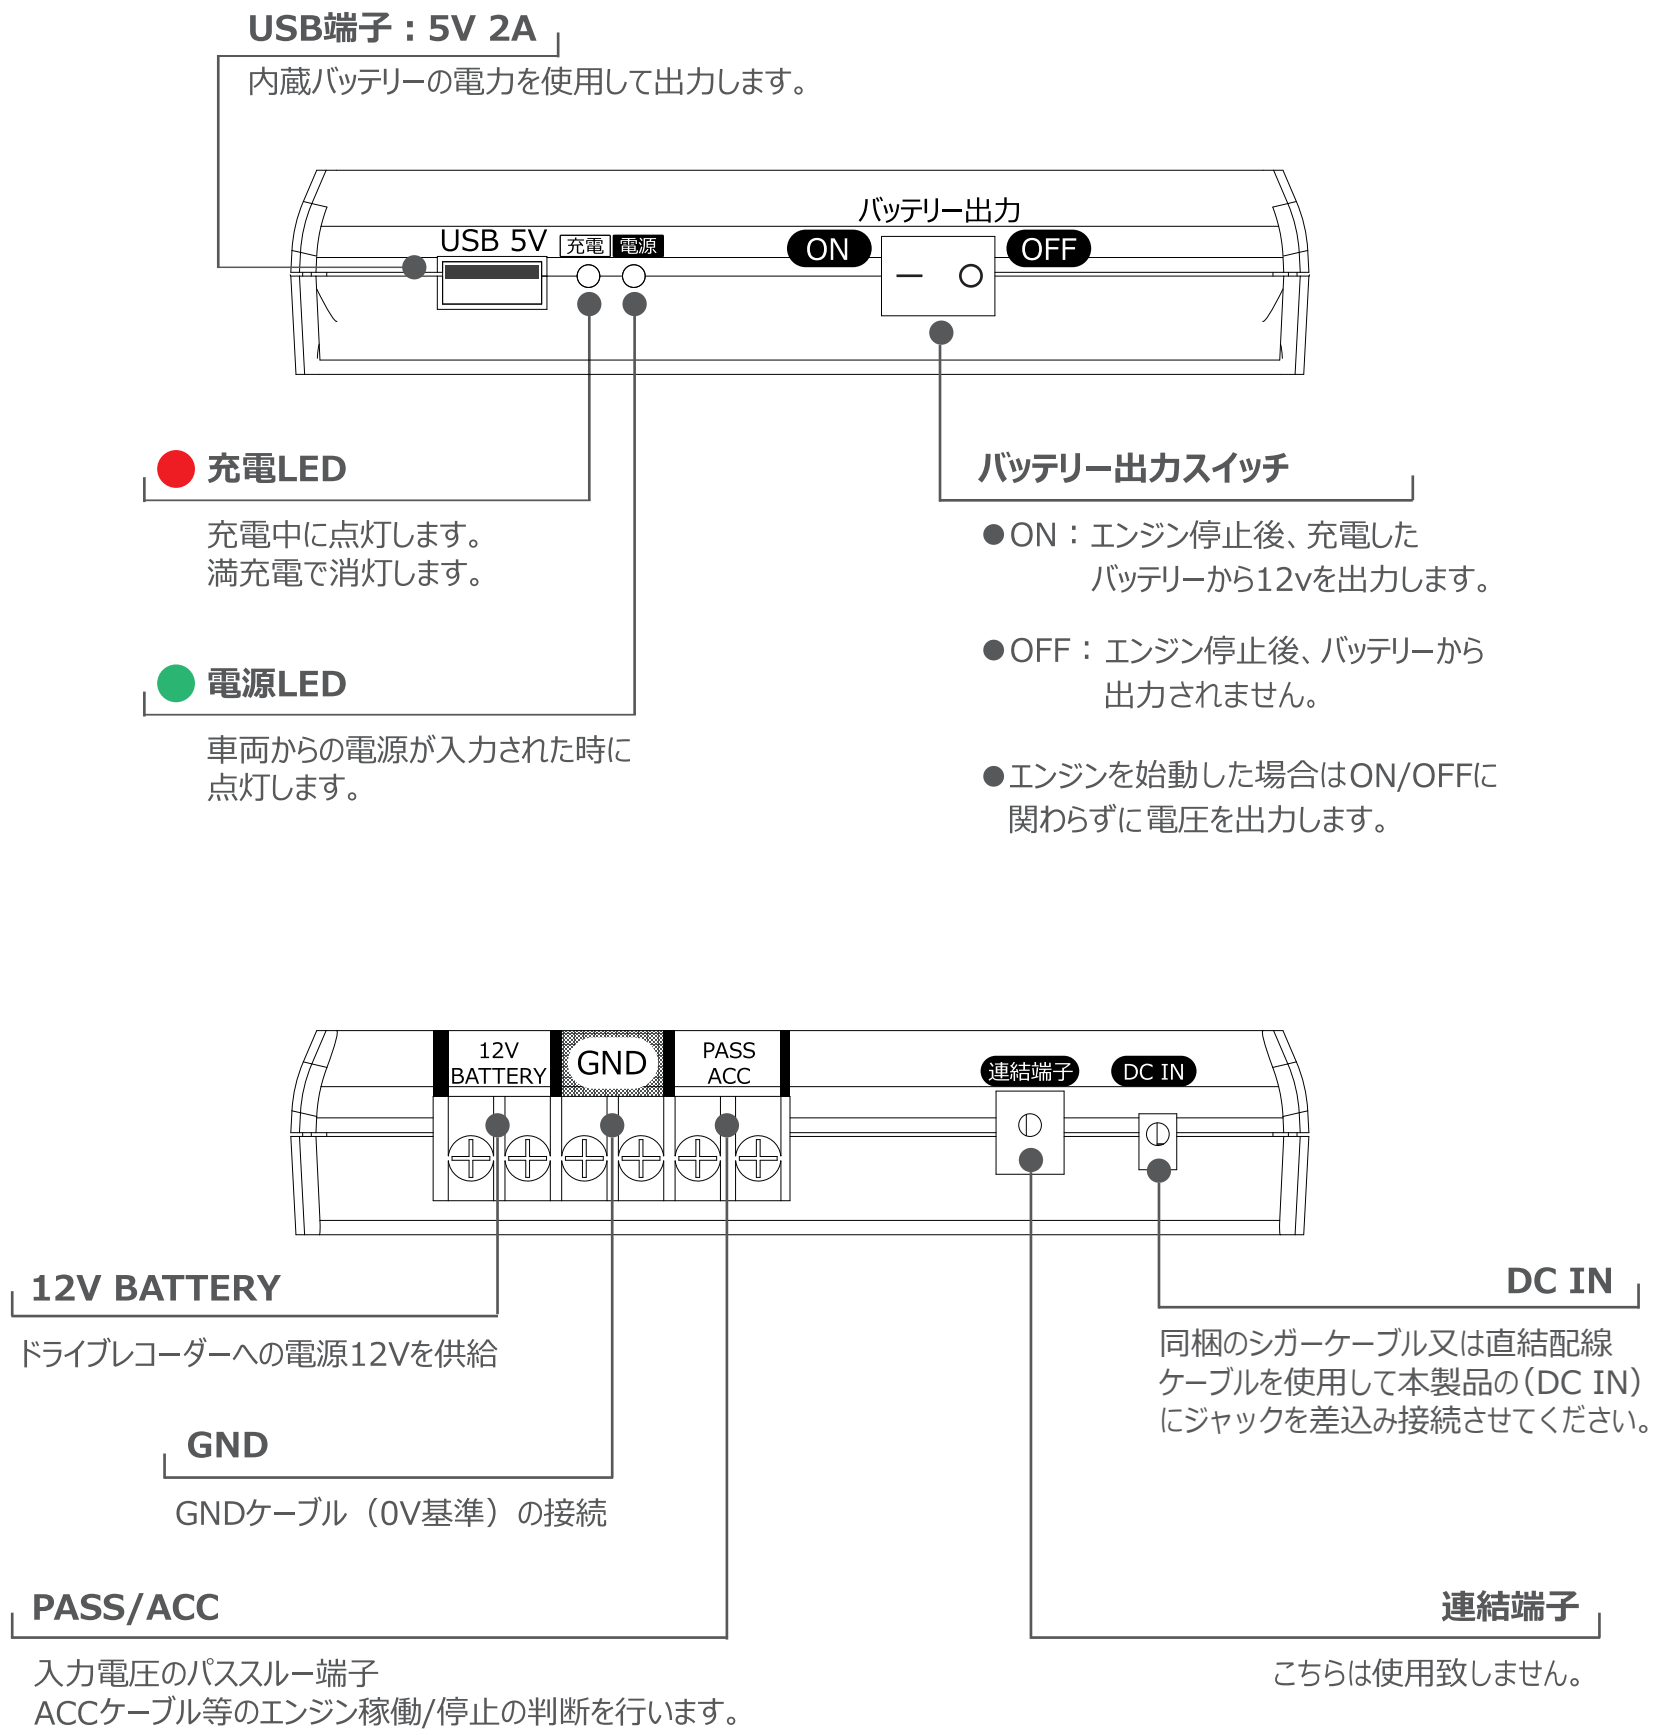

接続方法

●車両との接続  
同梱のシガーケーブル又は直結配線ケーブルを使用して本製品の (DC IN) にジャックを差込み接続させてください。

※直結配線ケーブルは車内のヒューズボックスから取得してください。  
+ 配線 = 車両のACC電源に接続  
- 配線 = 車両のアースポイントに接続

ドライブレコーダー接続方法

OP-A07BTとドライブレコーダーの接続はシガーソケットではなく、常時電源ケーブルを使用します。

シガーソケットのケーブルをご利用の場合は市販のシガーマスソケットをご利用ください。  
ケーブルと本製品の結線はプラスドライバーにてネジを緩めて締め付けます。



それぞれの端子が各2個割り当てられています。  
2機種同時接続することも可能です。

常時電源ケーブルを使用して、駐車モードを使用しない場合は  
バッテリーケーブルとACCケーブルの両方を12V端子に接続してください。

【注意】  
配線は慎重に行ってください。極性を間違えるとドライブレコーダーを破損  
させる場合があります。

