

車両用飛沫キット(二軸タイプ) AMEX-C08B-S/M/L



■製品特徴

- ・ **車両形状を選ばない** 飛沫防止キット。
- ・ 車のヘッドレスト部に簡単取付。
- ・ 一台で運転席と助手席ならびに一列目と二列目の仕切り(飛沫防止)が可能。

※ヘッドレストが着脱可能なお車でご使用いただけます。

■取付方法

- ①準備 シートを上フレームに装着する。
シートを上フレームに装着し、先端にキャップをはめます。
- ②設置
 - 1.)ヘッドレストに下フレームを固定する。
ヘッドレストアームをブラケットの丸穴に通し、ブラケット固定用ボルトで下フレームを固定してください。
キズ、ガタつきが気になる場合は、適宜同梱のゴムパッキンをご使用ください。
※ゴムパッキンは下フレームに巻き付けてご使用ください。
 - 2.)下フレームに上フレームを取り付ける。
フレーム固定用ネジを利用し、下フレームに上フレームを取り付けてください。
 - 3.)運転席、助手席間の仕切りについて(上フレームを90°回転させる)
運転席側の上フレームを90°回転させた箇所にネジ穴を付与しておりますので、固定用ネジで締めてください。

■取付時間：所要 4～5分

■製品仕様



シート(共通)：幅 480×高さ 450×厚さ：0.25(mm)
/塩化ビニール

スタンドS：幅 500×高さ 280(mm) / スチール
スタンドM：幅 500×高さ 320(mm) / スチール
スタンドL：幅 500×高さ 450(mm) / スチール

重量：約 1kg
実勢予想価格：9,980 円前後(税別)

■内容品

- ①飛沫シート×2枚
- ②下フレーム×1台
- ③上フレーム×2台
- ④ブラケット×2個
- ⑤ブラケット固定用ボルト×2個
- ⑥フレーム固定用ネジ×2個
- ⑦ゴムキャップ×2個
- ⑧ゴムパッキン×4個

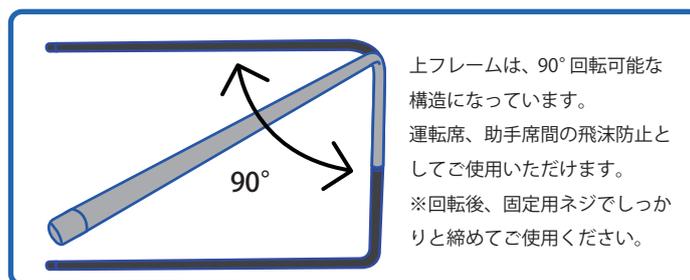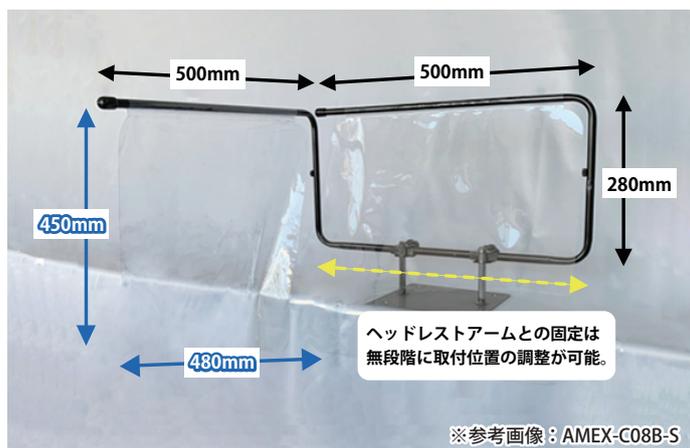

●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。 ●商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。 ●飛沫シートは裁断時に±15mmほど長さが前後する場合がございますのでご了承ください。 ●運転席助手席間の間仕切りとしてご使用される場合は、車検に通らない場合がございますので、車検時は取り外してください。 ●ヘッドレストが着脱できないシートは取付ができません。