

# セーフティーアラーム Safety Alarm

内閣府  
ガイドライン  
認定機器

認定番号  
A-020

作業記録!

SOS!

安全確認!

保育博ウエストへ出展



NHK 関西NEWS WEB  
掲載されました!

送迎車両への  
安全装置装着  
2023年4月より  
義務化!!

- 誰でもわかるシンプルかつ直感的な仕様!
- 安心の日本製!
- 購入・取り付け・アフターサポートをワンストップで!

お任せください!!

## 車載機器メーカーが作った安全装置!

セーフティーアラームとは、ドライブレコーダーやディスプレイオーディオなど車載機器の製造・販売を手掛ける青木製作所が開発した「送迎車両内の置き去り防止の確認作業を支援する」安全装置です。

車載機器の製造で培ったノウハウを生かし、アラームを止めることが目的とならぬよう確認作業の充実を念頭においた専用設計の製品です。

設計・監修: ビューテック株式会社、レグスオートメンテナンス株式会社

- ☑ ドライバーのうっかり・見落としなどヒューマンエラー抑制
- ☑ 確認支援モードと監視モードによる2重の対策
- ☑ ゆっくり・安心して確認作業を促す車内ガイダンス
- ☑ 緊急時はSOSボタンで瞬時に車両ホーン鳴動
- ☑ 確認作業を記録することによる抑止効果(確認作業の証明)
- ☑ 乗用車からバスまで取り付け可能


今なら  
ご注文から

最短1ヶ月で  
取り付け可能です!

お気軽に  
お問い合わせください!

## 確認支援モード


青字：ドライバーの動き 赤字：セーフティーアラームの動き

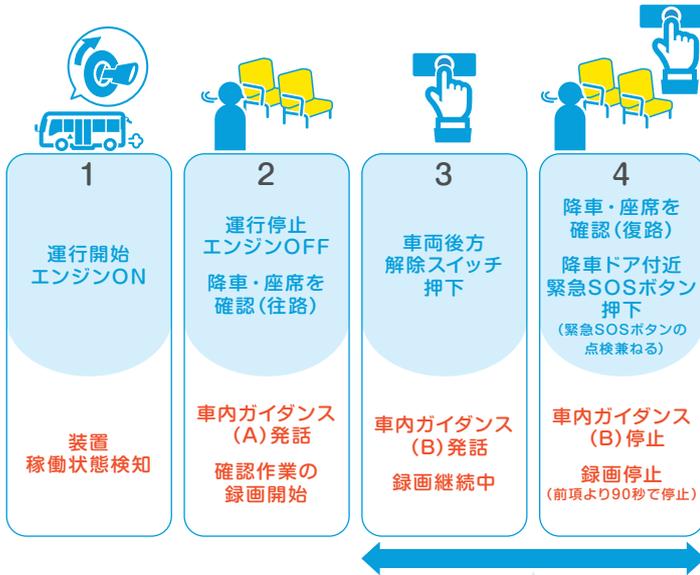


解除スイッチ / 緊急SOSボタンが押下されずに15分経過すると車両ホーンが鳴動(車両ホーンは解除スイッチ押下またはエンジンONで停止)

## 監視モード

青字：ドライバーの動き 赤字：セーフティーアラームの動き

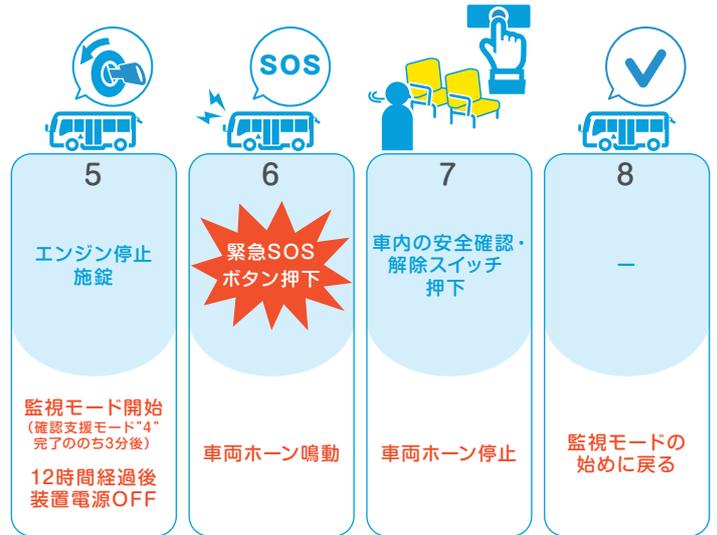

## システム構成

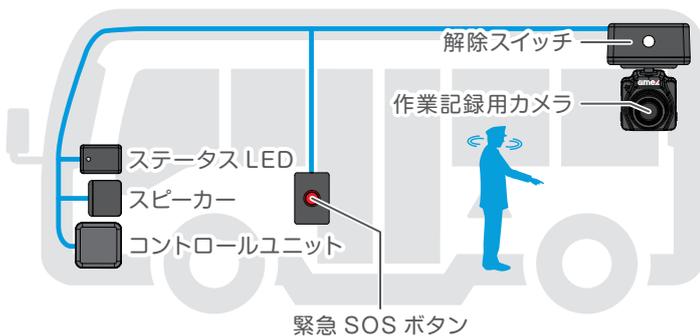

## 製品構成



## 製品仕様

商品名	Safety Alarm(セーフティーアラーム)	動作電圧	DC12 / 24V
品番	AMEX-DG-001	消費電流(最大)	約280mA(監視モード中は約50mA)
認定番号	A-020	暗電流(最大)	約16mA
装置の方式	降車時確認式	使用温度範囲	-30℃~65℃
取り付け可能な場所	直射日光が当たるところ以外	生産国	日本
車内警報の内容	音声アラーム(音声にVOICEVOX 波音リツを使用)	JANコード	4950329700104
車内警報の音量	85dB	保証期間	製品ご購入より1年間(消耗品は除く)
車内警報の開始タイミング	キーオフ直後	主な製品構成	コントロールユニット、解除スイッチ兼作業記録用カメラ、スピーカー、緊急SOSボタン、ステータスLED、各種ハーネス、取扱説明書、取付要領書など
車外警報の内容	車両ホーン		
車外警報の開始タイミング	車内警報が開始してから15分後 / 監視モード中緊急SOSボタン押下時	オプション品	OP-DG001A: 専用延長ハーネス(5m) 大型車両向け
ケーブル長	約12m	参考上代	132,000円(税込)
その他	<p>●事業者 / ユーザー様へ 本装置はガイドラインに準拠した装置です(認定番号: A-020)。 車外警報においては車両ホーンに連動する仕様としており、車両によっては断線検知の判定時(エンジンのON / OFFのタイミングにおいてのみ)一瞬ホーンが鳴動する場合がありますが、異常・故障ではございません。※車種・年式・グレード・装備などにより異なります</p>		

●このカタログの内容は、2023年8月現在のものです。 ●商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。  
●商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。 ●記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。

お問い合わせ・お買い求めは

株式会社 **青木製作所** <http://www.aokiss.co.jp/>  
〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1  
☎ 027-320-2677(サポート) / 027-346-3838(代表)  
✉ info@aokiss.co.jp  
設計・監修 ビューテック株式会社  
レグリスオートメンテナンス株式会社  
カタログの内容については販売店もしくは弊社までお問い合わせください

製品ページ



PV(YouTube)

