



AMEX-A04HD ドライブレコーダー

走行中も駐車中も録画が可能
24時間愛車を守ります



ハイビジョン画質
(150万画素)

音声ガイダンス機能搭載

音声ガイダンス機能搭載。
動作状態を音声にてご案内します。

駐車中でも録画可能

駐車中録画が可能。人や車などが映り込んだ時などに映像を記録する“モーション検知録画”と車体への衝撃検知時に録画される“衝撃検知録画”で、駐車中のいたずらや、駐車中の当て逃げ対策としてもご利用可能な安心機能を搭載。

GPSアンテナ搭載

GPS測位機能搭載。走行ルートや位置情報や速度などを映像と同時に記録することが可能。
GoogleMapTMとの連動も付属ソフトで確認可能です。

高耐久MLCカード搭載

書き換えに強く、保存性に優れたカードを標準同梱。

※設置イメージ

※録画映像キャプチャーサンプル



HD

720p
150万画素

GPS

機能搭載

Gセンサー

(感度調整 11段階)

ボイス
ガイダンス
機能搭載

駐車録画

(感度調整 10段階)

12V・24V

両対応

実際に撮影した映像を
動画で確認できます!!

※YouTubeへリンクします。



※記録映像は、事件・事故・裁判の際に必ずの証拠となるものではありません。
また全ての状況下で100%の映像記録を保証するものではありません。

多彩な録画モードを搭載


走行中・駐車中の「もしもの事態」をしっかり録画

走行中映像の録画

走行映像は3種類のモードで録画保存

常時録画

エンジンスターと同時に
録画がスタートします



衝撃録画

Gセンサーにより
衝撃検知をした映像の
前後を別ファイルで
保存します



緊急録画

手動により
別ファイルで
保存します




駐車中映像の録画(エンジンOFF時)

駐車中映像は2種類のモードで録画保存 (常時電源+ACC電源接続時に有効)
エンジンOFF後、約3分で駐車録画モードに自動で切り替わります

衝撃検知録画


駐車中、衝撃検知時に録画保存します。
駐車中の当て逃げや車上荒し等、軽度の
振動までカバーします。

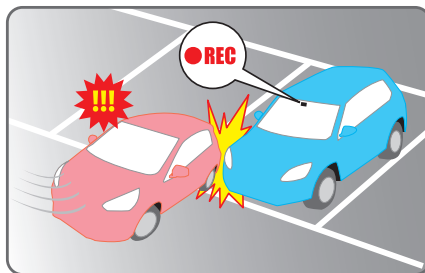

※赤外線LEDは搭載していません。夜間等(暗闇)では検知しない場合があります。
※検知後の映像のみ録画保存します。

モーション録画

駐車中、モーション検知時に録画保存し
ます。人や車など、動きや光を検知したと
きのみ反応します。感度調整は10段階。

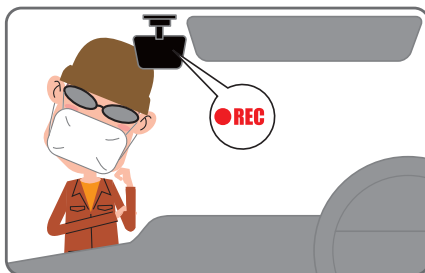

音声ガイド機能搭載

動作状態を音声にてご案内します。

「走行録画を開始します。」
「駐車録画を開始します。」
「メモカードにエラーが
あります。」
「フォーマットを開始します。」
「駐車中に録画された
ファイルがあります。」
...etc



※イラストはイメージです。

専用ビューアソフト表示イメージ



※昼間サンプル映像



※夜間サンプル映像



助成金情報

トラック協会 会員様向け情報

貨物自動車用
ドライブレコーダー「簡易型」助成対象

AMEX-A04HDTR (選定番号:2015-193-K)

(※各都道府県毎に助成内容が異なります。)

商品構成

AMEX-A04HD / AMEX-A04HDTR

- ・ドライブレコーダー本体
- ・取付ブラケット
- ・GPS アンテナ
- ・常時電源ケーブル
- ・microSD カード (16GB)
- ・設置アクセサリ
- ・PC Viewer 設置 CD-ROM
- ・取扱説明書

録画時間目安

microSD カード容量	録画時間 (分)		
	高画質	標準画質	低画質
	1280×720	640×480	
16GB(搭載)	260	320	1140
32GB	520	640	2280

※録画画質設定や映像内容等により録画時間は変動します。

オプション

- ・OP-A04B01
シガー電源ケーブル
- ・OP-A04TVO
TV-OUTケーブル

主な仕様

カメラ	1.5 Mega Pixel CMOSカメラ(150万画素)
画角	対角125°、水平90°、垂直50°
録画フレーム	30フレーム
録画画質	高画質 / 標準画質 / 低画質
解像度	1280×720, 640×480
ビデオ圧縮方式	H.264
録画CH数	1CH
Gセンサー	3軸加速度Gセンサー内蔵
GPS	外付けGPSモジュール
非常用電源	バッテリー搭載(60mAh)
映像出力方式	有り(NTSC/PAL方式)
音声録音	マイク内蔵(On/Off)
音声案内	スピーカー内蔵(On/Off)
グーグルマップリンク	連動(GPS検知及びインターネット接続時)
記録媒体	micro SD 16GB / Class10 (推奨メディア左記以上のもの)
専用ビューア	有り(パスワード初期値:0000)
電源入力	DC12V ~ DC24V (消費電流は約200mA)
動作温度	-20℃ ~ 60℃
動作湿度	10%~80%
重量	約30g
寸法	65(W)×48(H)×28(D)mm
保証期間	ご購入日より1年間(消耗品は除く)

- このカタログの内容は、2017年7月現在のものです。
- 商品の外観・仕様は予告なく変更される場合があります。

- 商品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。
- 記載している写真やイラストは実際とは異なる場合があります。(画面はハメコミ合成です。)

お問い合わせ・お買い求めは

株式会社 青木製作所

<http://www.aokiss.co.jp/>

群馬県高崎市倉賀野町2917-1

☎ 027-346-3838 (代表)

☎ 027-320-2677 (サポート)

本カタログの内容については販売店もしくは弊社サポートまでお問い合わせください。