



DRIVE RECORDER

ドライブレコーダー 総合カタログ

2026 Vol.2



愛車を見守る 駐車録画 & 監視用 LED 搭載



製品特徴

取付イメージ (フロント / リアカメラ)



本体 (フロントカメラ) と付属のブラケットを組み付けます。ブラケットの両面テープで、ガラス面に取り付けます。



リアカメラはブラケットに付いている両面テープで、車両のリアガラスに取り付けます。

STARVIS 採用



暗所撮影に強いSTARVISセンサーを採用。夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影します。

HDR 対応



夜間走行時などの低明度やトンネルの明暗差がある映像を鮮明な映像へ補正します。

セキュリティ LED




本体のレンズ下にセキュリティLEDを搭載。駐車監視中にLEDを高速点滅させ威嚇を行います。

最大 512GB まで対応




“超”長時間録画に対応しているため残しておきたい映像の上書きリスクを低減します。

当て逃げ・いたずら対策



本機は常時電源ケーブルを標準搭載しており、追加費用無しで駐車録画が可能です。

SD ロックステア



タッチ操作でのロック機能に加えて、microSDカードの抜き取りや情報の漏洩や盗難リスクを抑制します。
※法人車両向け

 前後FullHD 200万画素 (SONY STARVIS)

 フロント+リアの W録画

 大画面3.5inch IPSタッチパネル

 **Point** タッチ操作ロック

 GPS情報取得

 標準付属 microSDカード 64GB付属 (高耐久)

 **Point** 大容量microSDカード 512GBに対応

 フォーマットフリー

 データ自動復旧

 先行車発進アラーム

 ボイスガイダンス

 パーキングモード

 電源遮断時 データ保護機能

 スマートフォン連動 ※オプション

業務用車種別構成例（オプションパーツによる拡張性）

オプションパーツとの組み合わせによって、車種ごとに特化したドライブレコーダーとしてご使用いただけます。



ドライブレコーダー
AMEX-A07P または AMEX-A07PTR

トラック協会 会員様向け情報

貨物自動車用
ドライブレコーダー
[簡易型] 助成対象

AMEX-A07PTR (選定番号: 2023-403-K)

トラック 向け		<ul style="list-style-type: none"> 外付けIR防水カメラ (20m仕様) OP-A07RC-IR-L2 外付けIR防水カメラ (10m仕様) OP-A07RC-IR-L2B 外付けIR防水カメラ (15m仕様) OP-A07RC-IR-L2D 	
バス 向け		<ul style="list-style-type: none"> リアカメラ (+18mケーブル) OP-A07RC-LP2 リアカメラ (+27mケーブル) OP-A07RC-LP3 	
タクシー 向け		<ul style="list-style-type: none"> IR/赤外線車内向きカメラ (+1mケーブル) OP-A07RC-IR2 IR/赤外線車内向きカメラ (+3mケーブル) OP-A07RC-IR2B 	
法人車両 向け		<ul style="list-style-type: none"> 法人車両向け SDロックステー OP-A07LSD 	

録画時間目安

下記は実測データからの算出となり、状況によって録画時間が前後する場合がございます。

フレーム レート	メモリ容量 / カメラ数(単位: 時間)									
	32GB		64GB		128GB		256GB		512GB	
	1CH	2CH	1CH	2CH	1CH	2CH	1CH	2CH	1CH	2CH
2 fps	53:00	30:50	92:00	65:20	215:30	128:50	444:20	262:00	888:50	513:00
10 fps	15:50	9:10	32:00	19:30	64:40	38:30	133:20	78:30	266:40	153:50
20 fps	9:30	5:30	20:00	11:50	40:20	23:20	81:40	47:10	170:20	96:10
29.5 fps	6:10	3:30	13:10	8:00	26:00	16:00	53:10	32:20	107:30	65:30

本機はmicroSDカード64GBを
搭載しているため、ご購入時より
長時間録画が可能です。



製品情報

AMEX-A07P

1カメラ

AMEX-A07PW

2カメラ

JANコード: 4950329401704

JANコード: 4950329401711



AMEX-A07PTR

1カメラ

貨物自動車用ドライブレコーダー簡易型助成対象

JANコード: 4950329401728



安心すればもっと楽しい ドライブを見守るパートナー



製品特徴

本体 (モニター)



サンバイザーに干渉しない10.88インチモニターを採用。モニターOFFで通常ミラーとしても使用可能。

防水リアカメラセット



夜間映像をもっと鮮明に。後方確認と映像記録が可能。
※車両に合わせた構成にて設定。

STARVIS 採用




暗所撮影に強いSTARVISセンサーを採用。夜でも低ノイズで鮮明な映像を撮影します。

HDR 対応



夜間走行時などの低明度やトンネルの明暗差がある映像を鮮明な映像へ補正します。

バック駐車をサポート




車両の後退時にバックカメラとして画面の角度が下向きに変わります。
※付属のリバース運動線と接続が必要
※AMEX-A09/AMEX-A092Cのみ対応

設置場所の自由度アップ



モニター本体と前後カメラが別体なので、用途に合わせて自由な場所に取り付けることができます。

メンテナンスフリー



フォーマットフリー機能を採用し、microSDカードの定期的なメンテナンス作業を減らすことができます。

駐車監視録画 (オプション)



常時電源ケーブルで電源を取得することによって、エンジン停止後に駐車監視録画を行うことができます。
※オプション設定のため、同梱しておりません



前後FullHD 200万画素 (SONY STARVIS)



フロント+リアの W録画



大画面10.88inch IPSタッチパネル



GPS情報取得



標準付属 microSDカード 32GB付属 (高耐久)



大容量microSDカード 128GBに対応



駐車監視機能

オプション品の常時電源ケーブルが必要となります



ループ録画



データ保護 Gセンサー



フォーマットフリー

車種別構成例（パーツによる拡張性）

下記の組み合わせによって、車種ごとに特化したドライブレコーダーとしてご使用いただけます。



本体（モニター）



フロントカメラ（ケーブル長：約2m）


乗用車向け

車室内カメラ



AMEX-A09

- ・車室内リアカメラ/リアケーブル
ケーブル長：8.75m



小型防水カメラ



AMEX-A092C

- ・小型防水リアカメラ/リアケーブル
ケーブル長：9m



業務用車両向け

トラック バス 向け



AMEX-A092

- ・外付けIR防水カメラ/リアケーブル
ケーブル長：20m



軽トラック 軽バン 向け



AMEX-A092B

- ・外付けIR防水カメラ/リアケーブル
ケーブル長：10m



キャン ピングカー 向け



AMEX-A092D

- ・外付けIR防水カメラ/リアケーブル
ケーブル長：15m



録画時間目安

メモリ容量	記録時間（前後2カメラ使用時）		撮影可能枚数
	通常（分）	イベント（分）	写真（枚）
32GB	109	32	147
64GB	220	65	300
128GB	441	131	597

※ 記録時間はループ録画時の参考値になり、状況によって録画時間が前後する場合があります。

PCビューア（Windows/Mac）



※ ご使用の際は取扱説明書に記載の「レジストレーションコード」が必要となります。
※ レジストレーションコードは1台のPCにのみご使用いただけます。

製品情報

AMEX-A09 2カメラ
 AMEX-A092 2カメラ
 AMEX-A092B 2カメラ
 AMEX-A092C 2カメラ
 AMEX-A092D 2カメラ
 JANコード：4950329400905
 JANコード：4950329400912
 JANコード：4950329400929
 JANコード：4950329400967
 JANコード：4950329400974



AMEX-A10 シリーズ 12V車専用ドライブレコーダー

コンパクト&シンプル 前後2カメラで録画可能



製品特徴

コンパクト設計



本体はコンパクト設計の為、軽自動車でも視界を妨げにくく圧迫感を感じさせないデザインです。

2K録画・HDR対応



フロントカメラは最大2K録画に対応。HDRは、夜間走行時などの低明度やトンネルの明暗差がある映像を鮮明な映像へ補正します。

常時録画・衝撃録画対応



エンジンONからOFFまでしっかりと録画します。また事故等で衝撃を感知した場合、イベントデータとして自動的に別フォルダーに保管されます。

専用PCビューア



録画した映像を専用ビューアソフトで映像・音声の他、走行軌跡を地図上に表示したり、Gセンサー情報や走行速度も確認できます。



フロント/リア
FullHD200万画素



フロント+リアの
W録画



3.18インチ
IPS液晶搭載



GPS情報取得
(本体内蔵)



Gセンサー搭載



microSDカード
16GB付属(高耐久)



大容量microSDカード
128GBに対応



12V専用

録画時間目安

SD容量 (GB)	解像度設定 (単位:分)			
	1080P		2K	
	1CH	2CH	1CH	2CH
16GB	150	85	105	65
32GB	330	180	225	140
64GB	690	380	475	305
128GB	1410	770	965	615

※ 上記は実績データからの算出となり、状況によって録画時間が前後する場合があります。

取り付けイメージ・縦サイズ



3.18インチのワイド液晶を採用した、コンパクトかつシンプルなドライブレコーダー

製品情報

AMEX-A10 1カメラ

JANコード: 4950329402114

AMEX-A10W 2カメラ

JANコード: 4950329402107



常時電源ケーブル (駐車監視対応) OP-A10B00
※発売予定

製品オプション品 一覧表

■AMEX-A07PROシリーズ

品番	品名
OP-A07CJ	シガー電源ケーブル
OP-A07RCP	リアカメラ (9mケーブル込)
OP-A07RC-LP2	リアカメラ (18mケーブル込)
OP-A07RC-LP3	リアカメラ (27mケーブル込)
OP-A07RC-IR2	IR/ 赤外線車内向きカメラ (1mケーブル込)
OP-A07RC-IR2B	IR/ 赤外線車内向きカメラ (3mケーブル込)
OP-A07RC-IR-L2	HDR対応外付けIR防水カメラ (20mケーブル込)
OP-A07RC-IR-L2B	HDR対応外付けIR防水カメラ (10mケーブル込)
OP-A07RC-IR-L2D	HDR対応外付けIR防水カメラ (15mケーブル込)
OP-A07WF	USB型 Wi-Fiアダプタ
OP-A07BT2	外部バッテリー (目安 24時間)
OP-A07LSD	法人車両向け SDロックステー
OP-A07B00	常時電源ケーブル
OP-A07G	GPSアンテナ
OP-A07BKT	ブラケット 両面テープ付
OP-A07T	両面テープ (フロント) 1枚
OP-A07T-R	両面テープ (リア) 1枚
OP-A07T-G	両面テープ (GPS) 1枚
OP-A07STK-S	ステッカー 1枚
OP-A07STK-L	ステッカー 10枚
OP-A07RC01P	リアカメラ 単体
OP-A07RC02	リアケーブル (9m) 単体 車室内用
OP-A07RC04	リアケーブル (18m) 単体 車室内用
OP-A07RC05	リアケーブル (27m) 単体 車室内用
OP-A07RC20	外付け用 IR 防水カメラ 単体
OP-A07RC21	外付け用防水リアケーブル (19m) 単体
OP-A07RC22	外付け用防水リアケーブル (9m) 単体
OP-A07RC23	外付け用防水リアケーブル (14m) 単体



■AMEX-A09シリーズ

品番	品名
OP-A09B00	常時電源ケーブル (駐車監視対応)



■AMEX-A10シリーズ

品番	品名
OP-A10B00	常時電源ケーブル (駐車監視対応) ※発売予定



■SDカード (共通)

品番	品名
OP-SD008	microSDカード 8GB
OP-SD016	microSDカード 16GB
OP-SD032	microSDカード 32GB
OP-SD064	microSDカード 64GB
OP-SD128	microSDカード 128GB
OP-SD256	microSDカード 256GB
OP-SD512	microSDカード 512GB



一般車両向けドライブレコーダー仕様表

タイプ	デジタルインナーミラータイプ(2カメラ)				2カメラタイプ		
機種名・品番	 AMEX-A092C		 AMEX-A09		 AMEX-A07PW		
カメラ	設置箇所	前方カメラ	外付け後方カメラ	前方カメラ	後方カメラ	前方カメラ	後方カメラ
	防水機能	—	IP67	—	—	—	—
	赤外線LED(IR)	—	—	—	—	—	—
	カメラケーブル長	2m	9m	2m	8.75m	—	9m
	映像素子	1/2.9CMOSセンサー	1/2.8CMOSセンサー	1/2.9CMOSセンサー	1/2.8CMOSセンサー	1/2.7CMOSセンサー	1/2.7CMOSセンサー
	最大記録画素数	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
	F値	F2.0	F1.8	F2.0	F1.8	F1.8	F1.8
	夜間暗所撮影センサー	—	STARVIS	—	STARVIS	STARVIS	STARVIS
	レンズ画角(対角/水平/垂直)	対角124° (水平102° 垂直53°)	対角140° (水平112° 垂直60°)	対角124° (水平102° 垂直53°)	対角131° (水平107° 垂直55°)	対角140° (水平118° 垂直65°)	対角140° (水平118° 垂直65°)
記録解像度	Full HD(1920×1080)		Full HD(1920×1080)		Full HD(1920×1080)		
HDR	—	○	—	○	○		
フレームレート	27.5fps		27.5fps		2/10/20/29.5 fps		
記録方式	常時録画 / イベント録画 / 手動録画		常時録画 / イベント録画 / 手動録画		常時録画 / 衝撃録画 / モーション録画 / マニュアル録画		
録画ファイル構成	1ファイル:100MB単位		1ファイル:100MB単位		1ファイル:160MB単位		
電源電圧	12 / 24V		12 / 24V		12/24V		
液晶サイズ	10.88インチ		10.88インチ		3.5インチ		
Gセンサー	3段階調整(低、中、高) / オフ		3段階調整(低、中、高) / オフ		10段階調整		
GPS	○		○		○		
駐車録画	○ 別売電源ケーブル (OP-A09B00)使用		○ 別売電源ケーブル (OP-A09B00)使用		○ 標準搭載 セキュリティLED搭載		
音声記録 ON/OFF切替	○		○		○		
映像ファイル形式	MP4(H.264)		MP4(H.264)		JDR/MP4(H.265)		
静止画ファイル形式	JPEG		JPEG		—		
付属MicroSDカード	32GB		32GB		64GB		
記録媒体	microSDカード(8~128GB)		microSDカード(8~128GB)		microSDカード(32~512GB)		
録画時間の目安	8GB	約36分		約36分		—	
	16GB	約72分		約72分		—	
	32GB	約141分		約141分		約210分	
	64GB	約285分		約285分		約480分	
	128GB	約572分		約572分		約960分	
	256GB	—		—		約1940分	
512GB	—		—		約3930分		
運転支援機能	—		—		前方車発進警報		
フォーマットフリー	○		○		○		
録画再生方法	本体	○		○		○	
	専用ビューアソフト	○(Windows10/11)		○(Windows10/11)		○(Windows10/11)	
	スマートフォン連動	—		—		○ 別売USB型Wi-Fiアダプタ (OP-A07WF)使用	
録画中の液晶表示	常時点灯(フロント / リア / 2画面)・オフ		常時点灯(フロント / リア / 2画面)・オフ		常時点灯(時計、日時、入力電圧表示/ フロント/リア/2画面(2種類))/ OFF(30秒/1分/2分/5分)		
外形寸法(幅×高さ×奥行) ※突起物を除く	52×24×24(mm)	55×26×28(mm)	52×24×24(mm)	56×27×27(mm)	100×61×33(mm)	59×27×21(mm)	
重量	36g(1mケーブル込)	74g(0.5mケーブル込)	36g(1mケーブル込)	35g(0.25mケーブル込)	約100g(ブラケット含む)	30g(ケーブルを除く)	
動作温度範囲	-20℃ ~ +70℃		-20℃ ~ +70℃		-20℃ ~ +70℃		
最大消費電流	800mA		800mA		330mA		
保証期間	1年		1年		3年		

1カメラタイプ	2カメラタイプ		1カメラタイプ
			
AMEX-A07P	AMEX-A10W		AMEX-A10
前方カメラ	前方カメラ	後方カメラ	前方カメラ
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	7.5m	—
1/2.7CMOSセンサー	1/2.9CMOSセンサー	1/3CMOSセンサー	1/2.9CMOSセンサー
200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
F1.8	F2.0	F2.2	F2.0
STARVIS	—	—	—
対角140°(水平118° 垂直65°)	対角120° (水平111° 垂直60°)	対角122° (水平107° 垂直55°)	対角120°(水平111° 垂直60°)
Full HD(1920×1080)	WQHD(2560×1440) Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)
○	○	—	○
2/10/20/29.5 fps	27.5fps	25fps	27.5fps
常時録画 / 衝撃録画 / モーション録画 / マニュアル録画	常時録画 / 衝撃録画		常時録画 / 衝撃録画
1ファイル:160MB単位	1分/3分/5分		1分/3分/5分
12/24V	12V		12V
3.5インチ	3.18インチ		3.18インチ
10段階調整	3段階調整(低、中、高) / オフ		3段階調整(低、中、高) / オフ
○	○		○
○	△		△
標準搭載 セキュリティLED搭載	発売準備中 (25年12月現在)		発売準備中 (25年12月現在)
○	○		○
JDR/MP4(H.265)	TS		TS
—	JPEG		JPEG
64GB	16GB		16GB
microSDカード(32~512GB)	microSDカード(16~128GB)		microSDカード(16~128GB)
—	—		—
—	約85分		約85分
約370分	約180分		約180分
約790分	約380分		約380分
約1560分	約770分		約770分
約3190分	—		—
約6450分	—		—
前方車発進警報	—		—
○	—		—
○	○		○
○(Windows 10/11)	○(Windows 10/11・Mac)		○(Windows 10/11・Mac)
○ 別売USB型Wi-Fiアダプタ (OP-A07WF)使用	—		—
常時点灯(時計、日時、入力電圧表示/フロント)/ OFF(30秒/1分/2分/5分)	常時点灯(フロント/リア/2画面)/ OFF(1分/2分/3分)		常時点灯(フロント)/ OFF(1分/2分/3分)
100×61×33(mm)	90×36×31(mm)	52×24×26(mm)	90×36×31(mm)
約100g(ブラケット含む)	86g(ブラケットを除く)	26g(0.5mケーブル込)	86g(ブラケットを除く)
-20℃ ~ +70℃	-20℃ ~ +65℃		-20℃ ~ +65℃
330mA	260mA		260mA
3年	1年		1年

業務用車両向けドライブレコーダー 仕様表

タイプ		デジタルインナーミラータイプ(2カメラ)							
機種名・品番									
		AMEX-A092(20m仕様)		AMEX-A092B(10m仕様)		AMEX-A092D(15m仕様)			
		前方カメラ		外付け後方カメラ		前方カメラ		外付け後方カメラ	
		—		IP68		—		IP68	
カメラ	防水機能	—		IP68		—		IP68	
	赤外線LED(IR)	—		○		—		○	
	カメラケーブル長	2m		20m		2m		15m	
	映像素子	1/2.9CMOSセンサー		1/2.7CMOSセンサー		1/2.9CMOSセンサー		1/2.7CMOSセンサー	
	最大記録画素数	200万画素		200万画素		200万画素		200万画素	
	F値	F2.0		F2.0		F2.0		F2.0	
	夜間暗所撮影センサ	—		赤外線LED対応		—		赤外線LED対応	
	レンズ画角(対角/水平/垂直)	対角124° (水平102° 垂直53°)		対角142° (水平118° 垂直61°)		対角124° (水平102° 垂直53°)		対角142° (水平118° 垂直61°)	
	記録解像度	Full HD(1920×1080)		Full HD(1920×1080)		Full HD(1920×1080)		Full HD(1920×1080)	
HDR	—		○		—		○		
フレームレート	27.5fps		27.5fps		27.5fps		27.5fps		
記録方式	常時録画 / イベント録画 / 手動録画								
録画ファイル構成	1ファイル:100MB単位		1ファイル:100MB単位		1ファイル:100MB単位		1ファイル:100MB単位		
電源電圧	12/24V		12/24V		12/24V		12/24V		
液晶サイズ	10.88インチ		10.88インチ		10.88インチ		10.88インチ		
Gセンサー	3段階調整(低、中、高) / オフ								
GPS	○		○		○		○		
駐車録画	○ 別売電源ケーブル (OP-A09B00)使用		○ 別売電源ケーブル (OP-A09B00)使用		○ 別売電源ケーブル (OP-A09B00)使用		○ 別売電源ケーブル (OP-A09B00)使用		
音声記録 ON/OFF切替	○		○		○		○		
映像ファイル形式	MP4(H.264)		MP4(H.264)		MP4(H.264)		MP4(H.264)		
静止画ファイル形式	JPEG		JPEG		JPEG		JPEG		
付属MicroSDカード	32GB		32GB		32GB		32GB		
記録媒体	microSDカード(8~128GB)		microSDカード(8~128GB)		microSDカード(8~128GB)		microSDカード(8~128GB)		
録画時間の目安	8GB	約36分		約36分		約36分			
	16GB	約72分		約72分		約72分			
	32GB	約141分		約141分		約141分			
	64GB	約285分		約285分		約285分			
	128GB	約572分		約572分		約572分			
	256GB	—		—		—			
512GB	—		—		—				
運転支援機能	—		—		—		—		
フォーマットフリー	○		○		○		○		
録画再生方法	本体	○		○		○			
	専用ビューアソフト	○(Windows10/11・Mac)		○(Windows10/11・Mac)		○(Windows10/11・Mac)			
	スマートフォン連動	—		—		—			
録画中の液晶表示	常時点灯(フロント / リア / 2画面)・オフ								
外形寸法(幅×高さ×奥行) ※突起物を除く	52×24×24(mm)	47×34×65(mm)	52×24×24(mm)	47×34×65(mm)	52×24×24(mm)	47×34×65(mm)	52×24×24(mm)	47×34×65(mm)	
重量	36g(1mケーブル込)	106g(1mケーブル込)	36g(1mケーブル込)	106g(1mケーブル込)	36g(1mケーブル込)	106g(1mケーブル込)	36g(1mケーブル込)	106g(1mケーブル込)	
動作温度範囲	-20℃ ~ +70℃		-20℃ ~ +70℃		-20℃ ~ +70℃		-20℃ ~ +70℃		
最大消費電流	800mA		800mA		800mA		800mA		
保証期間	1年		1年		1年		1年		

1カメラタイプ	AMEX-A07PROシリーズ オプションカメラ		
	トラック向け構成	バス向け構成	タクシー向け構成
 <p>貨物自動車用ドラレコ 簡易型助成対象 通定番号:2023-403-K</p> <p>AMEX-A07PTR</p>	 <p>OP-A07RC-IR-L2(20m仕様) OP-A07RC-IR-L2B(10m仕様) OP-A07RC-IR-L2D(15m仕様)</p>	 <p>OP-A07RC-LP2(18m仕様) OP-A07RC-LP3(27m仕様)</p>	 <p>OP-A07RC-IR2(1m仕様) OP-A07RC-IR2B(3m仕様)</p>
前方カメラ	外付け後方カメラ	後方カメラ	内向きカメラ
—	IP68	—	—
—	○	—	—
—	10/15/20m	7.5m	18/27 m
1/2.7CMOSセンサー	1/2.7CMOSセンサー	1/2.7CMOSセンサー	1/2.7CMOSセンサー
200万画素	200万画素	200万画素	200万画素
F1.8	F2.0	F2.2	F1.8
STARVIS	赤外線LED対応	—	赤外線LED対応
対角140°(水平118° 垂直65°)	対角142°(水平118° 垂直61°)	対角140°(水平118° 垂直65°)	対角140°(水平114° 垂直59°)
Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)	Full HD(1920×1080)
○	○	○	—
2/10/20/29.5fps	2/10/20/29.5fps	2/10/20/29.5fps	2/10/20/29.5fps
常時録画 / 衝撃録画 / モーション録画 / マニュアル録画	常時録画 / 衝撃録画 / モーション録画 / マニュアル録画	常時録画 / 衝撃録画 / モーション録画 / マニュアル録画	常時録画 / 衝撃録画 / モーション録画 / マニュアル録画
1ファイル:160MB単位	1ファイル:160MB単位	1ファイル:160MB単位	1ファイル:160MB単位
12/24V	12/24V	12/24V	12/24V
3.5インチ	—	—	—
10段階調整	—	—	—
○	○	○	○
○ 標準搭載 セキュリティLED搭載	○ 標準搭載	○ 標準搭載	○ 標準搭載
○	○	○	○
JDR/MP4(H.265)	JDR/MP4(H.265)	JDR/MP4(H.265)	JDR/MP4(H.265)
—	—	—	—
64GB	64GB	64GB	64GB
microSDカード(32~512GB)	microSDカード(32~512GB)	microSDカード(32~512GB)	microSDカード(32~512GB)
—	—	—	—
—	—	—	—
約370分	約370分	約370分	約370分
約790分	約790分	約790分	約790分
約1560分	約1560分	約1560分	約1560分
約3190分	約3190分	約3190分	約3190分
約6450分	約6450分	約6450分	約6450分
前方車発進警報	—	—	—
○	○	○	○
○	○	○	○
○(Windows10/11)	○(Windows10/11)	○(Windows10/11)	○(Windows10/11)
○ 別売USB型Wi-Fiアダプタ (OP-A07WF)使用	—	—	—
常時点灯 (時計、日時、入力電圧表示/フロント)/ OFF(30秒/1分/2分/5分)	常時点灯(時計、日時、入力電圧表示/ フロント/リア/2画面(2種類))/ OFF(30秒/1分/2分/5分)	常時点灯(時計、日時、入力電圧表示/ フロント/リア/2画面(2種類))/ OFF(30秒/1分/2分/5分)	常時点灯/ OFF(1分/2分/3分)
100×61×17(mm)	47×34×65(mm)	59×27×21(mm)	46×28×20(mm)
約100g(ブラケット含む)	106g(1mケーブル込)	30g(ケーブルを除く)	23g(ブラケットを除く)
-20℃ ~ +70℃	-20℃ ~ +70℃	-20℃ ~ +70℃	-20℃ ~ +70℃
330mA	330mA	330mA	330mA
1年	1年	1年	1年

※ AMEX-A07PROシリーズ オプションカメラは、「AMEX-A07P」「AMEX-A07PTR」のいずれかと接続することでご使用いただけます。

免責事項


●本カタログに掲載されている各製品について、取扱説明書の注意事項や免責事項をよくご確認ください。●取扱説明書に従い正しくご使用いただいた場合でも動作を保証するものではありません。そこに伴う損害損失について弊社は一切責任を負いません。●故障やトラブル等で映像が記録できなかった場合やその他の理由でデータが消失した場合でも弊社は責任を負いません。●自然災害や弊社責任外の火災、第三者による過失、誤用、使用不能状態から生じる利益の損失や損害について弊社は一切責任を負いません。●撮影した動画や静止画は、あらゆる状況においての記録を保証するものではありません。また事故等のトラブルに対して法的な証拠能力を保証するものではありません。●製品設置(取り付けや取り外し等)により生じた損傷や損害について弊社は一切責任を負いません。●使用中にmicroSDカードのデータが消失した場合でも、データ等に関する保証については一切の責任を負いません。●記録された映像に関するトラブル(プライバシーの侵害、著作権、個人情報保護法等)について弊社は一切の責任を負いません。●日本国内専用設計です。他国では安全基準等が異なる場合があります。●AMEX-AO7PROシリーズの簡易運転サポート機能は、ドライバーの運転をサポートするもので、事故やトラブルを未然に防ぐ機能ではありません。また状況によって意図したように機能しない可能性もあります。●走行中に製品画面の注視や操作を行うと交通事故の原因となります。運転時は安全運転を心掛けて下さい。●LED式信号機の映像は、色を識別できない場合や点滅して記録される場合がありますが故障ではありません。信号機の記録や識別について弊社は一切の責任を負いません。

取り付けについて

●取り付けの際は、道路運送車両法に基づく保安基準によりフロントガラス上部より20%以内に設置し、運転者の視界の妨げにならないよう取り付けを行ってください。●防眩ミラーのセンサーや衝突被害軽減ブレーキシステムのカメラ等がルームミラーの裏側にある場合、車両の取扱説明書に記載の取り付け禁止箇所を避けて取り付けして下さい。●製品周辺に他のものを配置しないでください。映像に映り込む可能性があります。●配線は無理な力で引かず、車両可動部に接触しないよう取り付けして下さい。●製品の近くにGPS機能を持つ製品やVICS受信機を設置すると誤作動を引き起こす可能性があります。●一部の熱吸収ガラス/断熱ガラス(金属粉入りや金属コーティング)/ミラー式フィルム装着車の場合、GPS衛星からの電波が受信出来ない場合があります。●GPS受信と車載機器について、地デジチューナーやナビゲーション本体及び衛星放送受信機など車載機器からの漏れ電波によりGPSを受信出来ない場合があります。●GPSによる速度の計測・表示は、車両のスピードメーターの計測測定とは異なる為、速度表示に誤差が出る場合があります。●フロントカメラはエアバッグ展開位置に取り付けしないで下さい。エアバッグが作動した場合、怪我の原因となります。●先進運転支援システムのカメラなどケーブルを這わせて配線を行わないでください。●リアカメラは熱線やアンテナに取り付け面が触れないようにして下さい。●ワイパー装着車は、ワイパーの拭き取り範囲内に取り付けして下さい。●リアガラスが可動する車両やリアガラスにフィルムを貼っている車両の場合、リアトレイ等に取り付けてください。●電動リアサンシェード等の車両装備と干渉しないことを確認して下さい。●リアガラスにスモークフィルムが貼られた車両や夜間で明かりが少ない場所だと後方状況が見にくい映像が記録される場合があります。


取り付け位置・取り付け条件

フロントカメラ

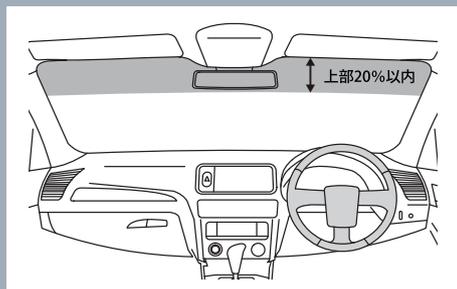


フロントガラス上部より20%以内に取り付け、フィルムアンテナや車検ステッカーに、取り付け面が触れないようにして下さい。

リアカメラ

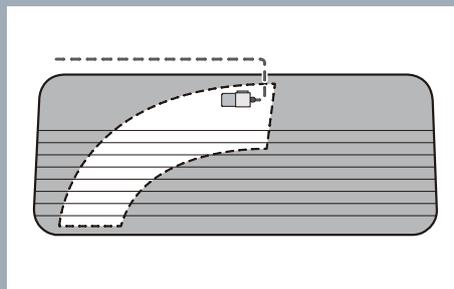

熱線やアンテナに取り付け面が触れないようにして下さい。ワイパー装着車両は、拭き取り範囲内に取り付けして下さい。ケーブルは車両可動部に接触しないよう取り付けして下さい。

AMEX-A09 モニター

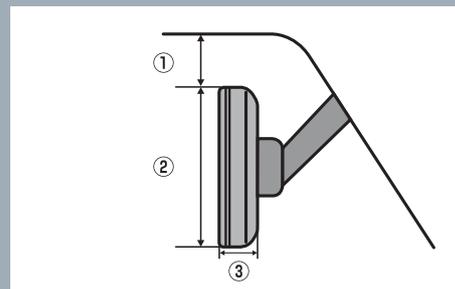

- ①純正ルームミラーの上部に30mm以上スキ間が必要です。
- ②純正ルームミラーの高さ：60～70mm
- ③純正ルームミラーの奥行：50mm以下

商標について

●SD、microSD、microSDHC、microSDXCはSD-3CLLCの商標です。●Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の各国における登録商標または商標です。●Google、GoogleMapはGoogle LLCの商標です。●Apple MacOSは米国、他の国々および地域で登録されたApple Inc.の商標です。●STARVISおよびSTARVIS(ロゴ版表記)はソニー株式会社の商標です。●本製品の説明書に記載されている会社名/各種名称/商品名等は、各社の登録商標または商標です。●各社の商標及び製品商標に対して注記の記載が無い場合でもこれを尊重いたします。



青木製作所HP



@aoki.seisakusho



@amex_ch



お問い合わせ・お買い求めは

株式会社 青木製作所 <https://www.aokiss.co.jp/>

〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

☎ 027-346-3838(代表)

☎ 027-320-2677(サポート)

✉ info@aokiss.co.jp

カタログの内容については販売店または弊社までお問い合わせください。