

AMEX-SL03

テザリング不具合時のIPアドレス固定方法

スマホのテザリング機能を使用してスマホランチャー本体をインターネットに接続する際に、接続ができない場合やエラーが出る場合(IPアドレスエラー、未接続など)は以下の手順をお試しください。

■ 事前準備事項 / 本機の「インターネット」設定について

必要な物 ①スマホランチャー本体、②接続エラーの出るスマホ

準備事項 ①本体と②スマホの接続履歴がある場合は、以下の手順で①本体より接続履歴を削除してください。

1. インターネットの「保存済みネットワーク」をタップ。



2. 保存済みネットワークより②スマホの名前をタップ。




3. 「削除」をタップ。保存済みネットワークの画面に戻ります。




※「保存済みネットワーク」が見つからない場合は、画面を下にスクロールしてご確認ください。

■ IPアドレスの固定手順(所要時間：約3分)


1. ①本体のメインメニュー画面より「設定(歯車)」>「設定」>「ネットワークとインターネット」>「インターネット」の順番にタップしてください。

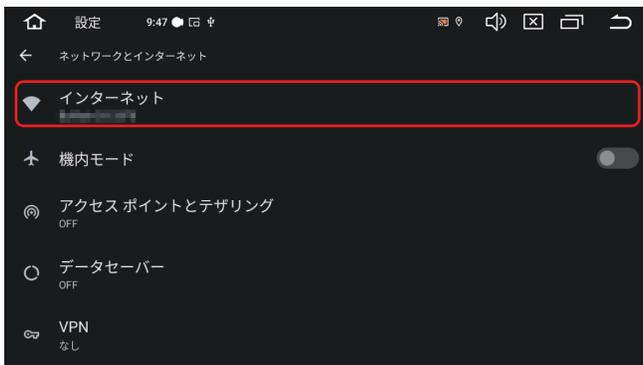


2. インターネット画面より、②スマホの名前をタップしてください。
※ Wi-FiはONにしてください。

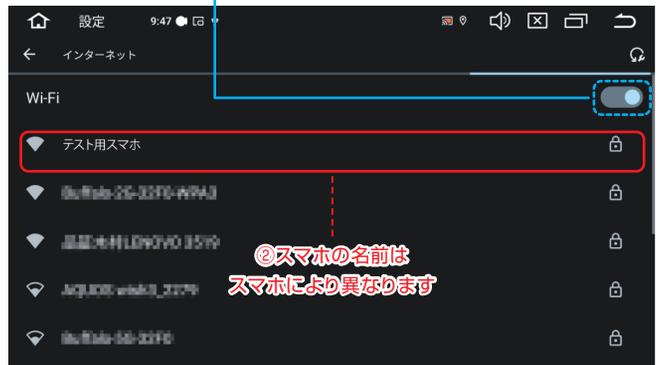

3. キーボードが出たら未入力のまま「完了」をタップし、「詳細設定」をタップしてください。

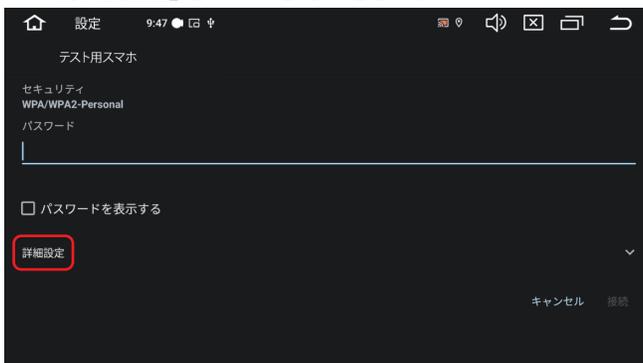

4. 「IP設定」をタップし、「静的」を選択してください。

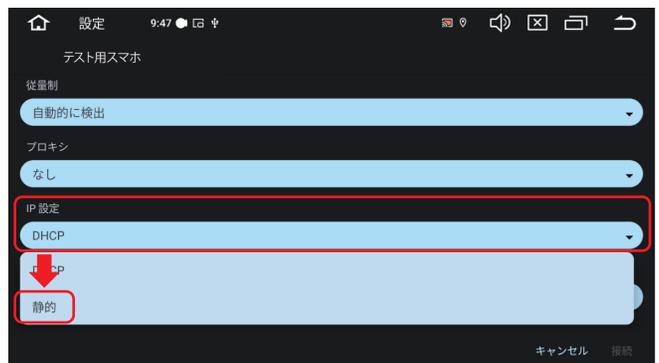

▶ 続きは次のページへ


5. 「IPアドレス」をタップし、右記の手順で作業を行ってください。




- (1) 「172.20.10.3」と入力し、「次へ」をタップ
- (2) 「172.20.10.1」と入力し、「次へ」をタップ
- (3) 未入力のまま「次へ」を2回タップし、「完了」をタップ




6. 画面上部までスクロールし、「パスワード」をタップしてください。

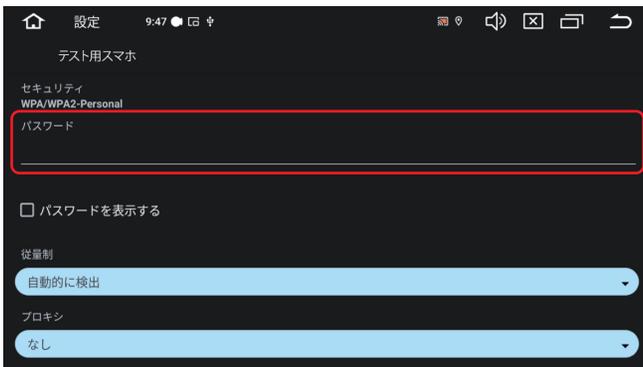

7. ②スマホのテザリング用パスワードを入力し、「次へ」をタップしてください。その後、未入力のまま「次へ」を4回タップし、「完了」をタップしてください。

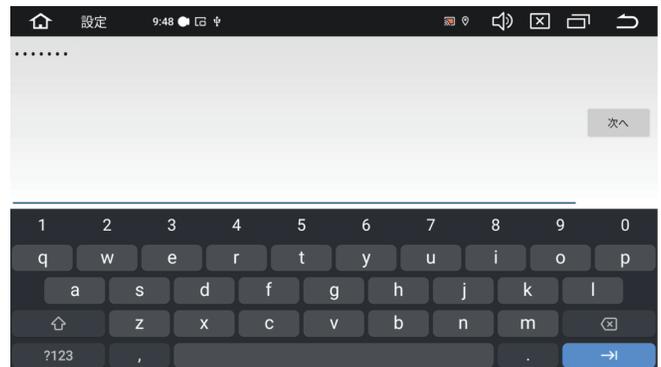

8. 画面下部までスクロールし、右下の「接続」をタップして作業終了となります。

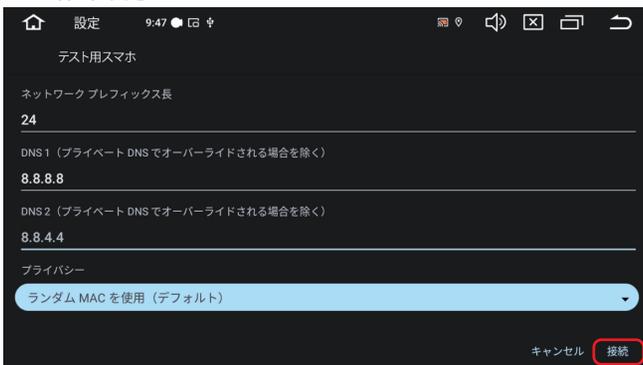

作業終了後、①本体をインターネットに接続してください。

